


# Schmalbandspektrum 200 mm Wandabstand

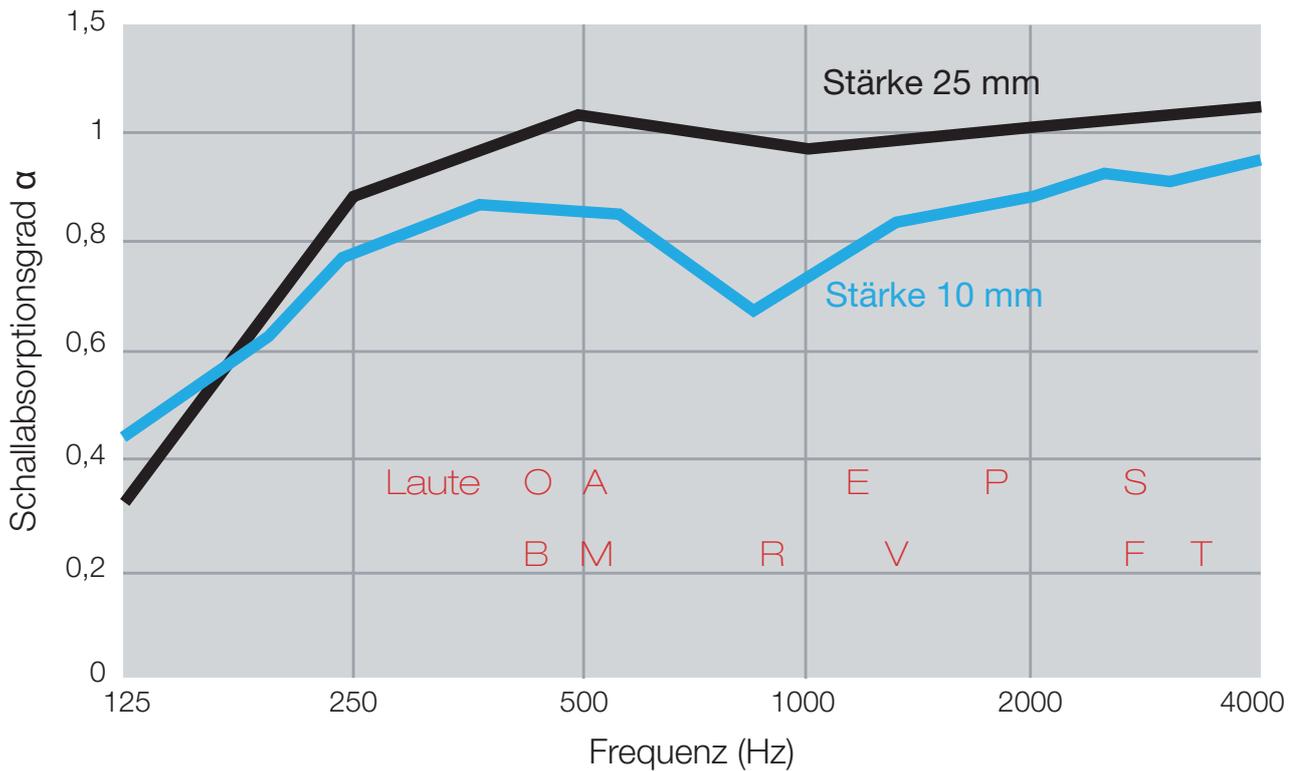

Die 25 mm Platte ist ein A-Absorber bei einem AW-Wert = 1 in 200 mm Wandabstand gemessen  
 Die 10 mm Platte ist ein B-Absorber bei einem AW-Wert = 0,85 in 200 mm Wandabstand gemessen

## Mehrwert:

- Akustisch hochwirksame A- und B-Absorber
- 100% sortenreine Polyesterfaser
- Recycling-Anteil bis zu 30%
- Mineralfaserfrei
- Emissionsarm, hautsympathisch, Allergiker-freundlich
- Formstabil und abriebfest
- Atmungsaktiv, resistent gegen Schimmelpilz- und Ungezieferbefall
- Schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- Oberflächenfarbe Edelstahl
- Leicht zu bearbeiten, abzurunden oder zu beschriften
- Recyclingfähig


Für unsere Produkte der LAUTLOZ®-Kollektion verwenden wir Verbundmaterialien aus Deutschland, die nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert sind. Die einzelnen Produkte aus der LAUTLOZ®-Kollektion selbst sind nicht zertifiziert.



10 lichtgrau



20 grau



30 anthrazit