

# PRODUKTIFORMATIONEN

interstil  
Vorhang-Garnituren




F1  
Flächenvorhang

# PRODUKTINFORMATIONEN

F1  
Flächenvorhang

## 1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	340 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume

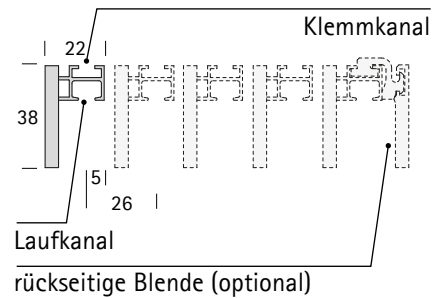

## 2. Auswahl Montagevarianten


### Wandmontage

Trägerlängen	5, 8, 13cm Sonderlängen möglich
Laufkanal	2- bis 5-läufig



optional größere Platten  
für mehr Stabilität

mit Hebefunktion




### Deckenmontage

deckennahe Träger	Schattenfuge 5 mm
Laufkanal	1- bis 5-läufig




### Raumteiler

größere Abhängungen




rückseitige Blende  
(optional)




### Nischenmontage

glatter Profilschnitt  
+ Wandlager



### 3. Auswahl Profilabschluss

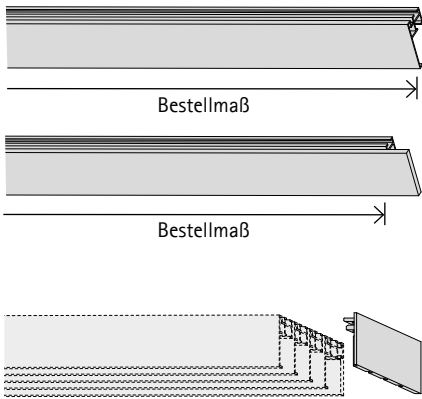

Wandanschlag

glatter Profilschnitt


freistehendes Ende  
(siehe Foto Titelseite)

2cm Überstand  
keine sichtbaren Endkappen

Enddeckel



### 4. Vorhanggewichte/Spannweiten

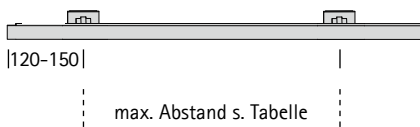

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	210	200	190	180	170	165	160	155	150
C	190	180	170	160	150	140	135	130	120	115

A. Vorhanggewicht in kg/m \*  
(inkl. Beschwerer)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)  
C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

\* Bei gleichmäßiger Verteilung der Paneelwagen über der gesamten Breite.  
Im geöffneten Zustand sind die Paneelwagen unter einem Träger zu parken.

### 5. Auswahl Paneelwagen/Gleiter




für Flächenvorhänge:  
absenkbarer Paneelwagen mit ...



... innenliegendem Beschwerer


... oder F1-Beschwerer



für Vorhänge:  
F1-Pendelgleiter mit Öse und interstil-Faltenstechhaken



50 - Weiß

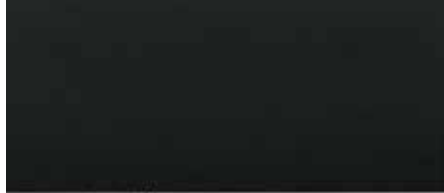

56 - Schwarz



70 - Chrom



77 - Edelstahl



79 - Aluminium

## 6. Auswahl Oberfläche

### 7. Service

Gehungsschnitte  
Gehrungsverbinder




Stoßverbinder für  
große Spannweiten



bei Profil > 580cm

Colorservice nach  
dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

### 8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter  
und Händler deutschlandweit.

[www.interstil.de/fachhaendlersuche](http://www.interstil.de/fachhaendlersuche)



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 91360

E-mail [service@interstil.de](mailto:service@interstil.de)